


VOLITELNÉ



Logo



Spojité linka

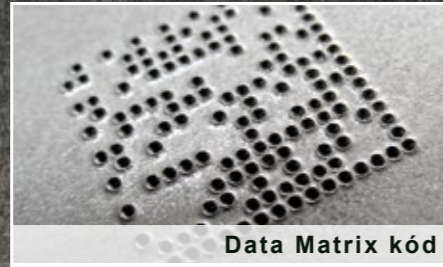

Data Matrix kód

UKÁZKA ZNAČENÍ



Nalakované značení



Nerezová ocel



Pozinkované značení



Plast



Tvrzená ocel



Pískované značení



MARKATOR® Manfred Borries GmbH
Bunsenstrasse 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Phone: +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de

www.flymarker.cz

Objevte náš lehký FlyMarker® mini 65/30



- Hmotnost jen 2,4 kg (včetně baterie)
- Atraktivní poměr ceny a výkonu
- Značící pole 65 mm x 30 mm



Bateriově napájený ruční značicí systém
FlyMarker® mini 120/45

Výhody

- Integrovaná řídicí jednotka (All-In-One)
- Extra silný magnet pro hluboké značení (volitelné)
- Atraktivní poměr ceny a výkonu
- Integrovaná uživatelsky přívětivá klávesnice s numerickými znaky
- LED osvětlení značícího pole
- Elektronika a rozhraní chráněny před znečištěním
- Elektrická kabeláž je v řetězovém vedení
- Laserový ukazatel pro simulaci značícího procesu
- Hmotnost: 3,2 kg včetně baterie

Odnímatelná rukojeť

Rychlá a jednoduchá navigace

- Nejnovější generace procesorů.
- Srozumitelný a intuitivní software.
- Ve výchozím nastavení je k dispozici mnoho jazykových verzí.
- Praktická funkce náhledu značení před jeho vyznačením.
- Umožňuje značení proměnných informací, jako je čas, datum nebo automatické číslování.

18V Lithium-Ionová baterie (4,0 Ah)

100 % mobilní značení

- Ergonomický design zařízení pro snadnější a pohodlnější práci.
- Ideální pro značení těžkých předmětů, se kterými se obtížně manipuluje.
- Pohodlná práce bez překážejících napájecích a vzduchových kabelů.
- Snížené riziko pracovního úrazu.

Trvalé označení a ochrana proti padělení

- Viditelné značení i po následné povrchové úpravě.
- Lze označit téměř všechny materiály - od plastů až po tvrzenou ocel (63HRC).
- Nastavitelná síla úderu pro různé materiály.

Robustní pouzdro z kompozitního materiálu

Základní technologie

- Vysoká kvalita značení díky stabilní a odolné mechanice.
- Dvojitě vedená lineární ložiska ve směru X a Y pro víceřádkové značení bez zkreslení a bez ztráty kvality.
- Vysoká tuhost mechaniky díky robustní základní desce s integrovanou polohovací přírubou.
- Vysoce kvalitní vodící systém pro nejvyšší stabilitu.



Integrovaná čtečka čárových kódů (volitelné)



Značení válcových dílů



Stojan pro značení menších dílů (volitelné)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Značící pole (x/y)
120 x 45 mm

Výška znaků
1,0 až 44,9 mm

Fonty
Maticové fonty (oddělené body) s hustotou 5 x 7 nebo 9 x 13 bodů nebo spojitá linka podobná DIN 1451

Pohon značící jehly
Elektromagnetický

Dostupné znaky
Číslice 0 – 9, velká / malá písmena A-Z; a-z
Různá diakritické znaky / a další.

Rozhraní
USB-A, USB-B, Ethernet

Kompensace výškového rozdílu
Až 5 mm (konstantní hloubka značení i na nerovných plochách)

Hmotnost
3,2 kg včetně baterie

Kapacita baterie
4,0 Ah 18V (Lithium-Ionová)
8,0 Ah 18V (volitelně)

Značící síla
30 možností pro nastavení síly
(Konstantní síla úderu i během vybití baterie)

Dodávka

- Značící systém FlyMarker[®] mini 120/45
- 2x baterie 18V/4,0 Ah
- 1x nabíječka
- Prizmatická deska
- Transportní kufr
- Seřizovací nářadí
- Návod k použití